



AZOTEK
TELHA & AÇO

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

AZOTEK, muito além do aço.

Trazemos a renovação, a inovação e o atendimento especializado para o mercado de produção de telhas.

Produzimos telhas de aço que são certificadas, sustentáveis, e que atrelam qualidade e tecnologia a um serviço ágil, focado em crescimento e no atendimento diferenciado.

Nossas telhas estão onde todos querem estar.





NOSSOS PRODUTOS

Aqui você encontra nossos produtos e suas especificações. Entenda quais modelos atendem melhor o seu projeto.



TELHAS SIMPLES E FECHAMENTOS

Produzimos telhas de aço projetadas com tecnologia de ponta, dentro de rigorosos processos de fabricação.

Nossas telhas de aço possuem todas as certificações necessárias para serem utilizadas nos mais diversos espaços, segmentos e obras.

Nossa equipe é especializada para transportar e dar orientações sobre as especificações de cada telha, de acordo com seu projeto.


Telhas Onduladas

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA A SOBRECARGAS						
PERFIL	APLICAÇÃO TÍPICA		VÃO MÁXIMO* (m) ENTRE APOIOS			
			0,43	0,50	0,65	0,80
17/910	COBERTURA	FECHAMENTO	1,40 1,60	1,50 1,90	1,70 2,20	1,80 2,35

*Vãos máximos admissíveis considerando peças que estejam fixadas sobre três apoios igualmente espaçados. Os valores expressos em cinza indicam vão máximo para a sobrecarga de até 70 kg/m² e flecha de L/120, e valores em preto indicam vão máximo para sobrecarga de 10kg/m² e flecha de L/180. Deve-se considerar costura a cada 500 mm nas sobreposições laterais.

Telhas Onduladas

TELHA
ONDULADA T-17

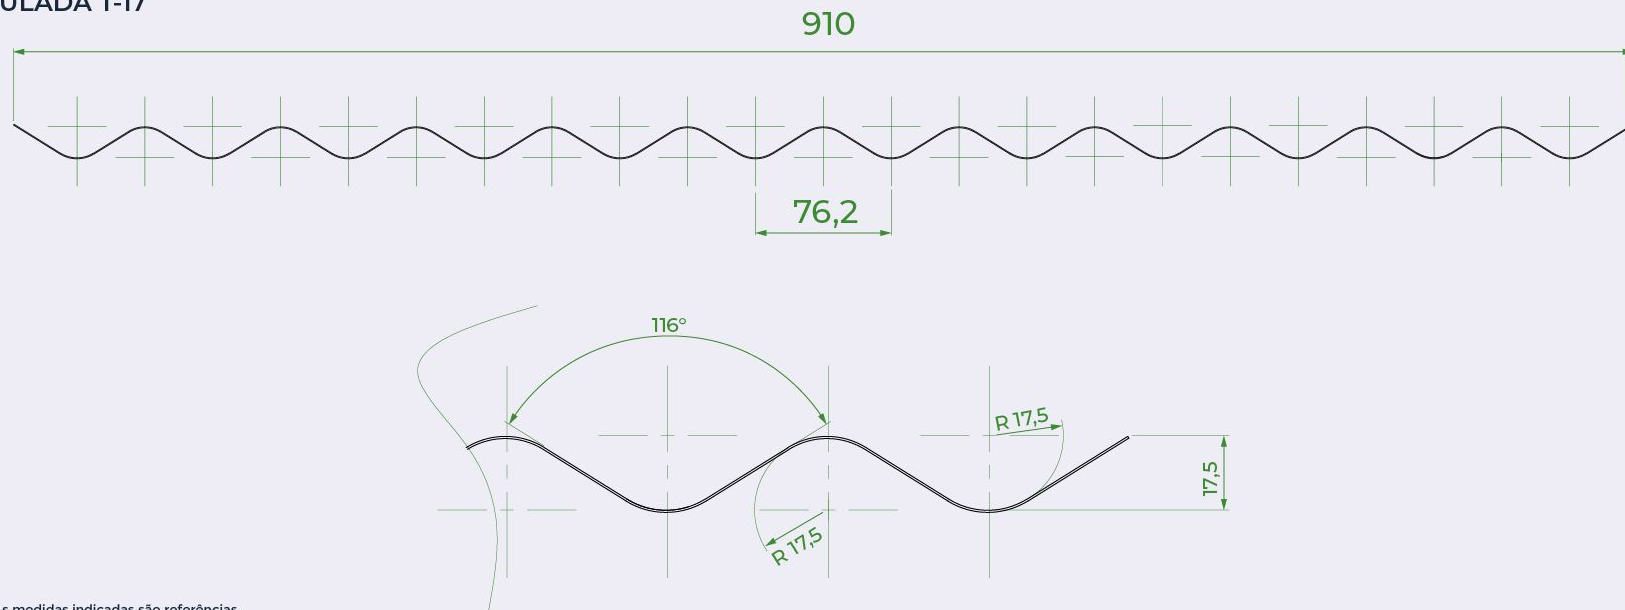

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.


Telhas Trapezoidais

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA A SOBRECARGAS								
PERFIL	APLICAÇÃO TÍPICA		VÃO MÁXIMO* (m) ENTRE APOIOS					
			0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	1,25
TP25/1020	COBERTURA	FECHAMENTO	1,50 2,00	1,70 2,10	1,90 2,40	1,80 2,35		
TP40/980	COBERTURA	FECHAMENTO	2,15 2,75	2,35 2,95	2,70 3,40	2,95 3,75		
TP100/952	COBERTURA	FECHAMENTO			3,70 4,60	4,00 5,20	4,40 5,55	5,20 6,00


*Vãos máximos admissíveis considerando peças que estejam fixadas sobre três apoios igualmente espaçados. Os valores expressos em cinza indicam vão máximo para a sobrecarga de até 70 kg/m² e flecha de L/120, e valores em preto indicam vão máximo para sobrecarga de 10kg/m² e flecha de L/180. Deve-se considerar costura a cada 500 mm nas sobreposições laterais.

Telhas Trapezoidais

TELHA MODELO
TRAPÉZIO 25

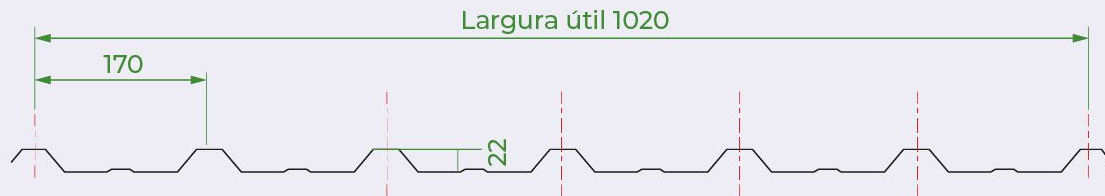


TELHA MODELO
TRAPÉZIO
40 - 980mm

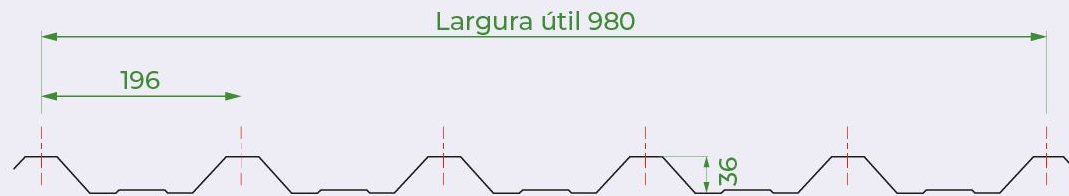

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.

Telhas Trapezoidais

PERFIL
TRAPÉZIO
100

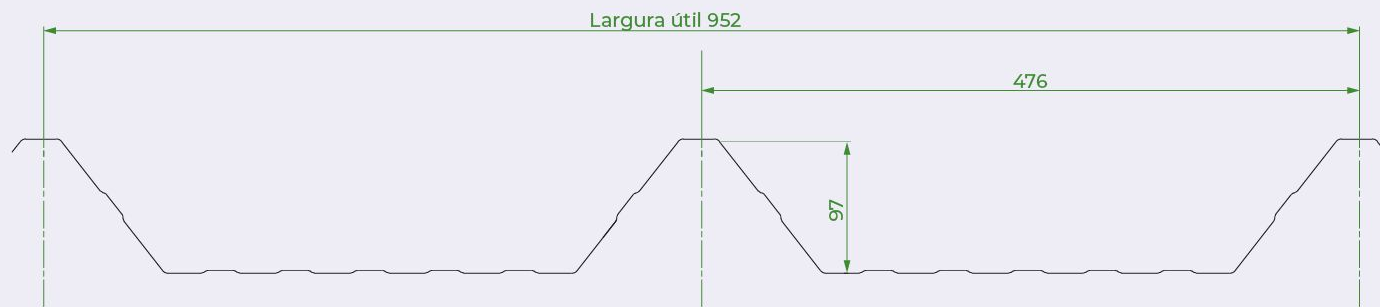

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.



Telhas Termoisolantes

INFORMAÇÕES

Largura útil	1000mm
Comprimento Máximo	7,5m
Espessuras	30mm
Revestimento Externo	Aço Galvalume Pré-Pintado
Revestimento Interno	Aço Galvalume Pré-Pintado
Núcleo Isolante	PIR (Polisocianurato)

DADOS QUÍMICOS-FÍSICOS DO NÚCLEO

Tensão de Compressão:	> Atende norma NBR 8082 e ASTM D 1621
Estabilidade Dimensional:	< 1% - ASTM 2126
Condutibilidade Térmica:	0,022 W/m2.K
Produto Ecológicamente Correto:	Livre de HCFC

CONTATO

www.azotek.com.br
(21) 3139-4227

