



AZOTEK
TELHA & AÇO

CATÁLOGO
DE PRODUTOS


Telhas Onduladas

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA A SOBRECARGAS						
PERFIL	APLICAÇÃO TÍPICA		VÃO MÁXIMO* (m) ENTRE APOIOS			
			0,43	0,50	0,65	0,80
17/910	COBERTURA	FECHAMENTO	1,40 1,60	1,50 1,90	1,70 2,20	1,80 2,35

*Vãos máximos admissíveis considerando peças que estejam fixadas sobre três apoios igualmente espaçados. Os valores expressos em cinza indicam vão máximo para a sobrecarga de até 70 kg/m² e flecha de L/120, e valores em preto indicam vão máximo para sobrecarga de 10kg/m² e flecha de L/180. Deve-se considerar costura a cada 500 mm nas sobreposições laterais.

Telhas Onduladas

TELHA
ONDULADA T-17

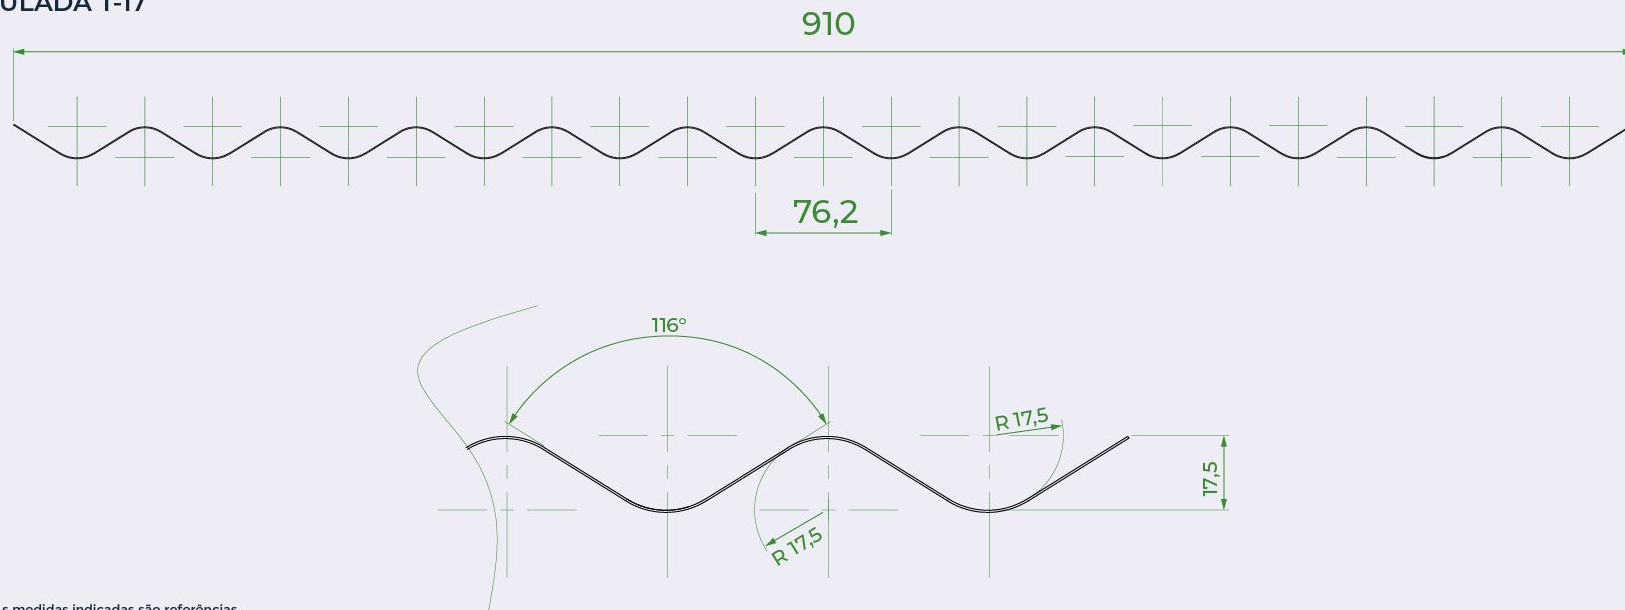

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.