



AZOTEK
TELHA & AÇO

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



Telhas Termoisolantes

INFORMAÇÕES

Largura útil	1000mm
Comprimento Máximo	7,5m
Espessuras	30mm
Revestimento Externo	Aço Galvalume Pré-Pintado
Revestimento Interno	Aço Galvalume Pré-Pintado
Núcleo Isolante	PIR (Polisocianurato)

DADOS QUÍMICOS-FÍSICOS DO NÚCLEO

Tensão de Compressão:	> Atende norma NBR 8082 e ASTM D 1621
Estabilidade Dimensional:	< 1% - ASTM 2126
Condutibilidade Térmica:	0,022 W/m2.K
Produto Ecológicamente Correto:	Livre de HCFC


Telhas Trapezoidais

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA A SOBRECARGAS								
PERFIL	APLICAÇÃO TÍPICA		VÃO MÁXIMO* (m) ENTRE APOIOS					
			0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	1,25
TP25/1020	COBERTURA	FECHAMENTO	1,50 2,00	1,70 2,10	1,90 2,40	1,80 2,35		
TP40/980	COBERTURA	FECHAMENTO	2,15 2,75	2,35 2,95	2,70 3,40	2,95 3,75		
TP100/952	COBERTURA	FECHAMENTO			3,70 4,60	4,00 5,20	4,40 5,55	5,20 6,00


*Vãos máximos admissíveis considerando peças que estejam fixadas sobre três apoios igualmente espaçados. Os valores expressos em cinza indicam vão máximo para a sobrecarga de até 70 kg/m² e flecha de L/120, e valores em preto indicam vão máximo para sobrecarga de 10kg/m² e flecha de L/180. Deve-se considerar costura a cada 500 mm nas sobreposições laterais.

Telhas Trapezoidais

TELHA MODELO
TRAPÉZIO 25

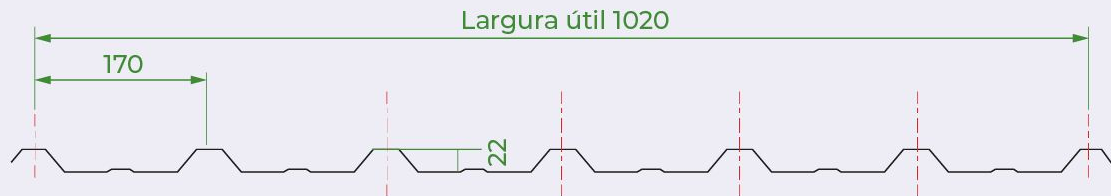


TELHA MODELO
TRAPÉZIO
40 - 980mm

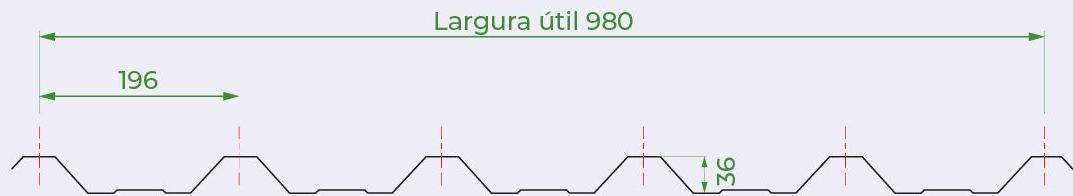

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.

Telhas Trapezoidais

PERFIL
TRAPÉZIO
100

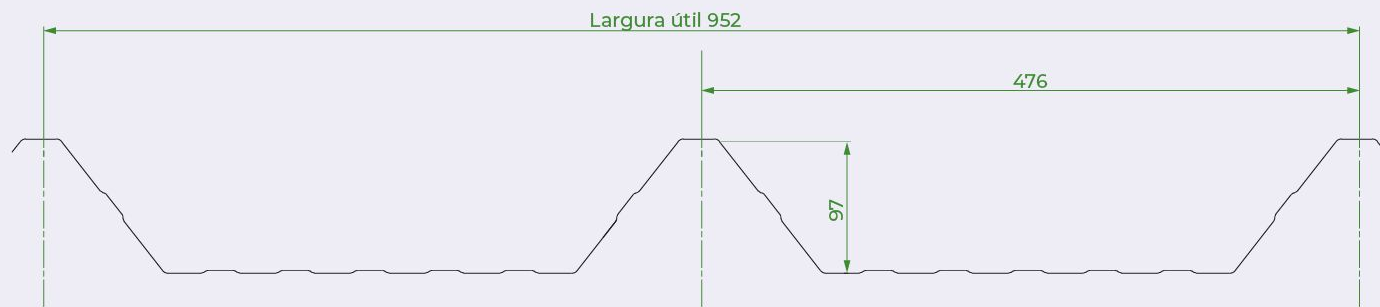

*As medidas indicadas são referências.
Para maiores detalhes solicitar especificação.